




NT 30/1 Tact Te M

Nowy odkurzacz uniwersalny wyposażony w 30-litrowy zbiornik z certyfikatem do pracy z pyłami klasy L i nowym systemem Tact. Standardowo wyposażony w gniazdo do elektronarzędzi.




1 W pełni automatyczne oczyszczanie filtra

- Kontrola za pomocą czujnika zapewnia efektywne czyszczenie filtra i przekłada się na stałą wysoką siłę ssącą.



2 Wydajność filtracji 99,9%

- Doskonała zdolność do usuwania drobnego pyłu przekłada się na czyste i bezpieczne miejsce pracy.



3 System antystatyczny z elektroprzewodzącymi akcesoriami

- Efektywna ochrona przed porażeniem.



4 Gniazdo do podłączania elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania / wyłączenia.

- Pozwala na wygodną pracę z elektronarzędziami i odsysanie pyłu powstającego podczas pracy w miejscu jego powstawania.



NT 30/1 Tact Te M

- Kompletny system antystatyczny, wraz z elektroprzewodzącymi akcesoria.
- Gniazdo do elektronarzędzi
- Filtracja powietrza chłodzącego

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.148-235.0	
Kod EAN	4054278048215	
Natężenie	~ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	30
Maksymalna moc przyłącza	W	1380
Średnica znamionowa		DN 35
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	69
Waga	kg	14,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	560 × 370 × 580

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	4 / z kolankiem (elektroprzewodzące)	Kółko samonastawne z hamulcem	■
Rura ssąca	szt. × m	2 × 0,5 / Stal nierdzewna	Czyszczenie filtra	System oczyszczania filtra TACT-System
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fazelina	Klasa pyłu	M
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	360	Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji	szt. 1
Ssawka szczelinowa		■		
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi		■		
Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie		■		
System antystatyczny		■		
Płaski filtr falisty		PES		
Listwa odbojowa		■		
Klasa bezpieczeństwa		I		

■ Objęte dostawą.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko Adv, przewodzące elektryczność	1	2.889-168.0	1 szt.	35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip. Elektrycznie przewodzący design. Szczególnie nadaje się do środowisk z wysokim stężeniem drobnego pyłu.	■
Kolanko Adv	2	2.889-170.0	1 szt.	35			Ergonomiczne kolanko do nowego systemu Clip.	□
Kolanko DN 40	3	2.889-171.0	1 szt.	40			Kolanko do nowego systemu Clip o nominalnym rozmiarze DN 40.	□
Kolanko przewodzące elektryczność, DN 40	4	2.889-172.0	1 szt.	40			Zagiąć, aby zmienić rozmiar klipsa DN 40. Design przewodzący elektryczność. Szczególnie nadaje się do wysokich stężeń drobnego pyłu	□
Ssawki podłogowe								
Ssawka podłogowa Adv do pracy na mokro i sucho	5	2.889-152.0	1 szt.	35	360 mm		Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami. Zawiera listwy szczotkowe i belki ssące.	■
	6	2.889-153.0	1 szt.	40	360 mm		Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami, belkami ssącymi.	□
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho	7	2.889-173.0	1 szt.	35	300 mm		Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho o szerokości 300 milimetrów, kolor antracyt, NW 35. Zawiera łatwe w wymianie wkładki. W tym listwy szczotkowe i belki ssące.	□
Ssawka podłogowa, antracyt DN 40	8	2.889-174.0	1 szt.	40			Standardowa ssawka podłogowa, antracyt, średnica 40, z listwami szczotkowymi i listwami zbierającymi. Nadaje się do wszystkich zastosowań mokrych i suchych.	□
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa mokre i suche opakowa	9	2.889-159.0	1 szt.	35	225 mm		Ssawka szczelinowa ID 35, do nowego asortymentu Tact.	■
	10	2.889-160.0	1 szt.	40	225 mm		Ssawka szczelinowa ID 40, do nowego asortymentu Tact.	□
Rury ssące ze stali szlachetnej								
Rura ssąca ze stali nierdzewnej NW35 55	11	2.889-192.0	2 szt.	35	550 mm		Rura ssąca ze stali nierdzewnej (2 × 0,55 m)	■
Rura ssąca ze stali nierdzewnej NW40 55	12	2.889-194.0	2 szt.	40	550 mm			□
Rura	13	6.902-081.0	1 szt.	40	500 mm		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0,5m.	□
Płaski filtr falisty, PES								
Płaski filtr falisty - do pracy na sucho / na mokro	14	6.907-662.0	1 szt.				Płaski filtr falisty z niebieską etykietą "Wet & Dry". Wykonany z włókien PES. Odpowiedni do odkurzania cieczy, drobnego pyłu klasy M i L oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	■
Worki z tworzywa sztucznego								
Worek utylizacyjny PU zatwierdzony do klasy M i H	15	2.889-231.0	10 szt.				Plastikowy worek PU do bezpyłowej utylizacji. 10 szt.	□
Plastikowy worek do bezpyłowej utylizacji	16	2.889-158.0	10 szt.				Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji.	□
Flizelinowe worki filtracyjne								
Flizelinowe worki filtracyjne	17	2.889-154.0	5 szt.				Flizelinowe worki filtracyjne, odporne na rozdarcie. 3-warstwowe, odporne na rozdarcie, klasa pyłu M.	□
Ssawki gumowe, faza 45°								
Gumowa ssawka, faza 45°	18	6.902-104.0	1 szt.	35	220 mm		Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	□
Ssawka gumowa, faza 45°	19	6.902-105.0	1 szt.	40	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca, chromowana, NW 35, 550 mm	20	2.889-191.0	2 szt.	35	550 mm		Rura ssąca, metal chromowany, NW 35, 2-częściowa, każda 0,55 mm.	☐
Pozostałe								
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	21	2.889-312.0					Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	☐
Adapter, przewodzący elektrycznie	22	5.031-436.0					Przewodzący elektrycznie uniwersalny adapter do podłączania starych węży NT o średnicach nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Dysza do pyłu z wiercenia	23	2.679-000.0	1 szt.				Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiercnicznych. Pasuje do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Płaski filtr falisty, PTFE								
Płaski filtr falisty - PTFE	24	6.907-455.0	1 szt.				Płaski filtr falisty z czarną etykietą "Ultimate". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE. Przeznaczony do najcięższych aplikacji przy odkurzaniu cieczy, drobnych pyłów klasy M i L i zgrubnych zanieczyszczeń.	☐
Filtry membranowe / tkaninowe								
Filtr świecowy opakowany	25	2.414-000.0	1 szt.				Filtr kartridżowy do drewna wykonany z materiału tekstylnego z powłoką PTFE oraz brązową etykietą. Do bezpiecznego odkurzania dużych ilości pyłu drzewnego i włóknistego w klasie pyłów M i L.	☐
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN35	26	6.906-108.0	1 szt.	35	90 mm		Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER




		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	Opis	
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż ssący przewodzący elektryczność	1	2.889-137.0	1 szt.	35	4 m			■
Wąż ssący	2	2.889-135.0	1 szt.	35	4 m			□
Wąż ssący przewodzący elektryczność	3	2.889-136.0	1 szt.	35	2,5 m			□
Wąż ssący DN 40, długość 4 m	4	2.889-138.0	1 szt.	40	4 m			□
Wąż ssący	5	2.889-139.0	1 szt.	40	2,5 m			□
Wąż ssący, odporny na oleje	6	2.889-140.0	1 szt.	40	4 m			□
Wąż ssący przewodzący elektryczność	7	2.889-141.0	1 szt.	40	4 m			□
	8	2.889-142.0	1 szt.	40	2,5 m			□
Wąż ssący	9	2.889-161.0	1 szt.	35	2 m			□
Zestawy naprawcze								
Zestaw naprawczy ID 35	10	2.889-149.0	1 szt.	35				□
Zestaw naprawczy ID 40	11	2.889-150.0	1 szt.	40				□
Wężę przedłużające z systemem Clip								
Wąż przedłużający	12	2.889-145.0	1 szt.	35	2,5 m			□
	13	2.889-146.0	1 szt.	40	2,5 m			□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

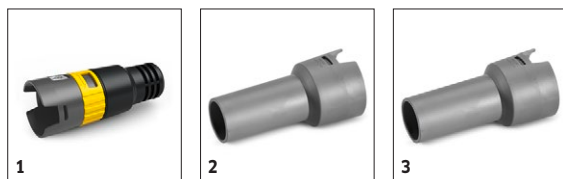

		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite			Cena	Opis	
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące									
Końnicznik narzędziowy DN 35, Clip-on	1	2.889-151.0	1 szt.	35					■
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodzące									
Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40	2	5.407-005.0							☐
Adapter zaciskowy DN 40 na stożek DN 40	3	5.407-006.0							☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.