



SERIA Ba

BACKHOES

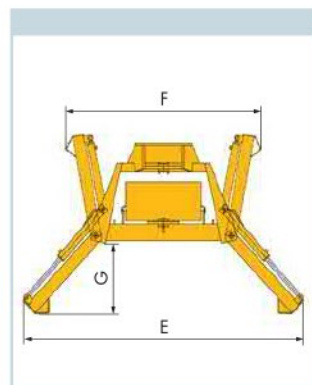

DANE TECHNICZNE	BA 19	BA 22	BA 55	BA 65	BA 75	BA 85
A (mm.)	1900	2300	2200	2600	2800	3100
B (mm.)	1800	2200	1900	2300	2500	2700
C (mm.)	2600	2900	2800	3200	3500	3700
D Promień pracy (mm.)	2750	3050	2950	3320	3550	3850
E (mm.)	2160	2160	2220	2220	2600	2600
F (mm.)	1460	1460	1520	1520	1600	1600
G (mm.)	550	550	550	550	550	550
Siłą skrawania łyżką (kg)	2000	2200	2300	2600	2800	2900
Kąt obrotu ramienia	180°	180°	180°	180°	180°	180°
wydatek pąpy (l/min)	15	20	21	24	30	38
Ciśnienie robocze (Bar)	180	180	180	180	180	180
Pojemność zbiornika (l)	25	25	35	35	50	50
Łyżka koparki (mm.)	250 - 400	250 - 400	250 - 600	250 - 600	250 - 600	250 - 600
Ciężar z łyżką (kg)	350	380	490	540	690	730
Min. ciężar traktora (kg)	1000	1100	1700	1900	2400	2500
Min. moc traktora (KM)	18	20	30	35	60	70

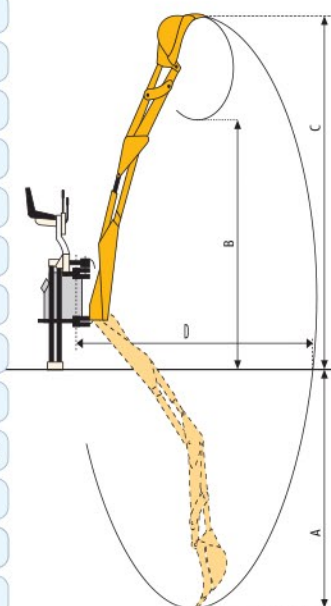

Widły do nawozu (obornika).



Łyżka do kopania.



Łyżka do kopania rowów.



Łyżka melioracyjna.



Głowica wiertnicza.



Młot hydrauliczny.



Chwytnik do kłód.

Koparka TIFERMEC przeznaczona jest dla ciągników kołowych i gąsienicowych wyposażonych w hydrauliczny trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ). Montaż i stabilizacja koparki zajmuje niewiele czasu przez co jest ona niemal od razu gotowa do pracy. Zakres pracy ramienia koparki to aż 180°, które w ruch wprowadza podwójny siłownik z hamulcem hydraulicznym w serii DIG-DIG oraz L. Wysokiej jakości materiały (FE 510), utwardzane sworznie i tuleje, dystrybutor hydrauliczny z antykawitacyjnymi zaworami bezpieczeństwa, dźwignie joysticka sterujące pracą koparki, żeliwna wysokiej jakości pompa produkcji TIFERMAC sprawia, że koparki są bezpieczne i niezawodne.