

SERIA P DEC


STANDARD




Dystrybutor z dzwigniami sterującymi.



Żeliwna pompa.




Dwukierunkowa praca głowicy.



System samopoziomujący głowicy.



CS (standard)


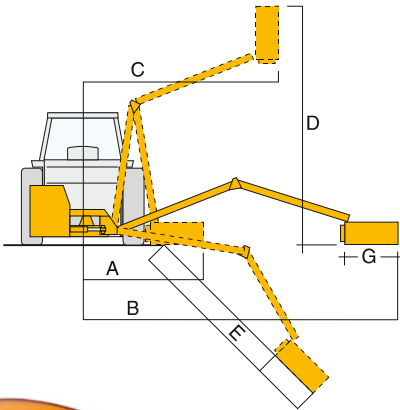


Seria PS



DANE TECHNICZNE						
ZASIĘG RAMIENIA		DEC 500 P	DEC 550 P	DEC 570 PS	DEC 650 P	DEC 730 PS
A	(mm.)	2050	2050	2050	2300	2300
B	(mm.)	5000	5500	5200-5700	6500	6500-7300
C	(mm.)	1700	1700	1700-2200	2100	2100-2900
D	(mm.)	5000	5400	5000-5500	6200	6200-7000
E	(mm.)	3600	4100	3800-4300	5200	5200-6000
Ciężar	(kg.)	1000	1050	1100	1100	1200
SYSTEM HYDRAULICZNY		DEC 500 P	DEC 550 P	DEC 570 PS	DEC 650 P	DEC 730 PS
Pojemność zbiornika oleju	(l.)	200				
Olej hydrauliczny	(typ)	ISO - L - HM 68				
GŁOWICA TNĄCA		DEC 500 P	DEC 550 P	DEC 570 PS	DEC 650 P	DEC 730 PS
Szerokość robocza	(mm.)	1000-1300				
Ciężar	(kg.)	180-210				
Prędkość obrotowa wału	(obr./min.)	3000				
Moc wału	(KM)	57				
WYMAGANIA TRAKTORA		DEC 500 P	DEC 550 P	DEC 570 PS	DEC 650 P	DEC 730 PS
Min. moc traktora	(KM)	70	80	80	90	110
Min. ciężar traktora	(kg.)	3000	3200	3200	3500	4000
Prędkość obrotowa PTO	(obr./min.)	540				

OPCJA - system kopiowania terenu

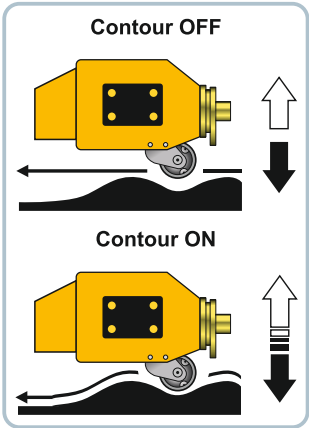

Amortyzator hydrauliczny