



BR 40/10 C Adv

Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Z łatwością radzi sobie z usuwaniem uporczywych zabrudzeń z wszelkich wodoodpornych podłóg twardych.

1 Mocna i szybka

- Dwie szczotki walcowe zapewniają wysokie ciśnienie kontaktowe.
- Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę zarówno podczas poruszania się do przodu jak i do tyłu.

2 Regulacja siły nacisku szczotek

- Łatwo dociera w trudniej dostępne miejsca.
- Uchwyt może być obracany w dwie strony.

3 Niski koszt obsługi

- Wymiana szczotek i listew ssących bez użycia narzędzi.
- Zbiornik na wodę łatwy w demontażu i czyszczeniu.

4 Ergonomiczny uchwyt

- Wygodne korzystanie z urządzenia.
- Zintegrowana kontrola przepływu wody oraz szczotek



BR 40/10 C Adv

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.783-311.0
Kod EAN		4039784541498
Szerokość robocza szczotek	mm	400
Szerokość robocza / odsysania	mm	400
Moc znamionowa	W	2300
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	10 / 10
Nacisk szczotki	g/cm ² / kg	100 - 200 / 20 - 30
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	1100
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	400
Zasilanie	V / Hz	220 - 240 / 50
Waga z akcesoriami	kg	30
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	520 × 470 × 1150

Wyposażenie standardowe

Szczotka walcowa	■
System dwóch zbiorników	■
Zasilanie sieciowe	■
Zmienna siła nacisku szczotek	■
Kółka transportowe	■
2 proste belki ssące	■
■ Objęte dostawą.	

BR 40/10 C ADV


1.783-311.0



1-4

		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość		Cena	Opis	
Belki ssące kompletne									
Belka ssawna kompletny zamiennik BR 40/1	1	4.777-097.0	435 mm	niebieski	1 szt.				■
Belka ssawna odporna na olej zamiennik B	2	4.777-098.0	435 mm	szary	1 szt.				□
Listwy zbierające do belek ssących									
Zestaw listew zbierających, odpornych na oleje, 10x BR 40/10	3	4.035-288.0	435 mm	szary	10 szt.				□
Zestaw listew zbierających 10x BR 40/10	4	4.035-253.0	435 mm	niebieski	10 szt.				□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

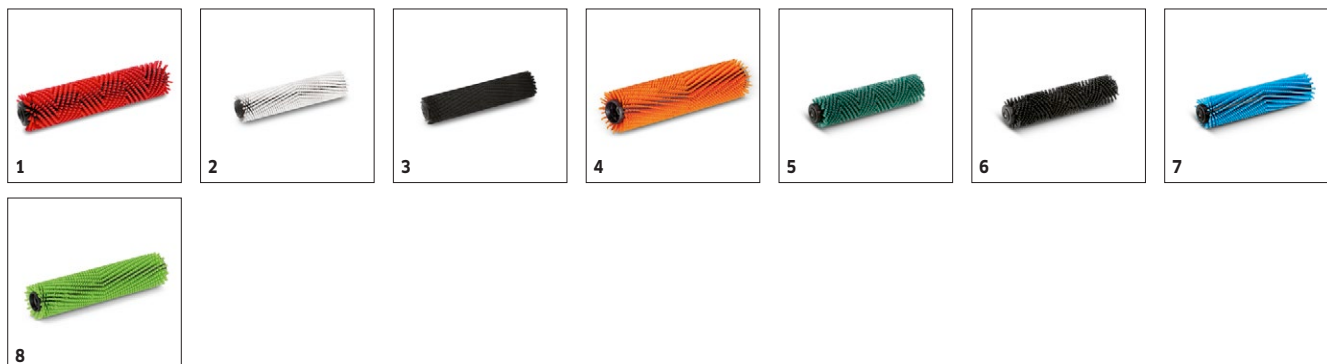


		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Szczotki walcowe do BR									
Szczotka walcowa	1	4.762-003.0	średnia	400 mm	czerwony	1 szt.		Szczotka walcowa czerwona, uniwersalna, średnio-twarda, długość 400 mm. Włosie: polipropylen, grubość 0,4 mm, długość 20 mm.	■
	2	4.762-250.0	bardzo miękka	400 mm	biały	1 szt.		Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 400 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni.	□
	3	4.762-274.0	miękka	400 mm	naturalny	1 szt.		Szczotka walcowa naturalna, miękka, długość 400 mm, urządzenie wymaga 2 szt. Do czyszczenia i polerowania.	□
	4	4.762-251.0	o różnej długości włosia	400 mm		1 szt.		Szczotka walcowa pomarańczowa, o włosiu różnej długości, długość 400 mm. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i niegładkich nawierzchni. Urządzenie wymaga 2 szt.	□
	5	4.762-252.0	twarda	400 mm	zielony	1 szt.		Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 400 mm. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych zabrudzeń. Włosie: poliamid z węglikiem krzemu, grubość 0,6 mm, długość 20 mm.	□
	6	4.762-481.0	bardzo twarda	400 mm	czarny	1 szt.		Szczotka walcowa czarna. Bardzo twarda, długość 400 mm. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	□
	7	4.762-254.0	miękka	400 mm	niebieski	1 szt.		Do czyszczenia dywanów. Miękka / 400 mm długości / w kolorze niebieskim.	□
Szczotka walcowa, jasnozielona, średnio twarda	8	4.762-000.0	średnio-twarda	400 mm	zielony	1 szt.		Do weluru o wysokości do 3 mm. Średnio twarda / 400 mm długości / w kolorze jasnozielonym.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BR 40/10 C ADV

1.783-311.0

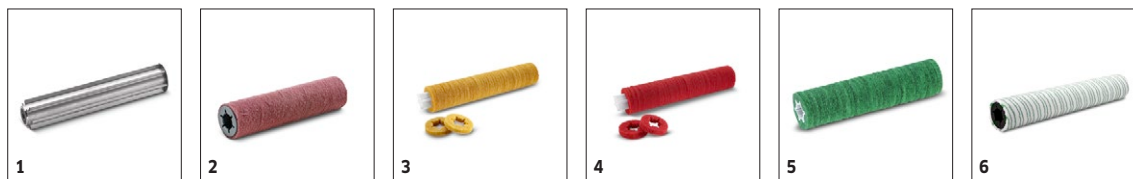KÄRCHER


		Numer katalogowy	Twardość / Typ szczotki	Długość		Kolor	Cena	Opis	
Wałek napędowy padów									
Wałek napędowy	1	4.762-228.0		400 mm				Aluminiowy wałek napędowy padów 4000 mm. Do podów walcowych i padów z mikrofibry.	☐
Pady walcowe									
Pad walcowy	2	8.635-691.0		400 mm		brązowy		Pad walcowy do stripowania. Do BRS 40/1000, BR 40/10 i BR 50/25.	☐
Pad walcowy na tulei	3	6.369-724.0	miękka	400 mm	96 mm	żółty		Miękki pad walcowy, żółty, na tulei. Do czyszczenia i pole-rowania podłóg niestrukturalnych. Długość 400 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-228.0.	☐
	4	6.369-726.0	średnia	400 mm	96 mm	czerwony		Średnio-twardy pad walcowy, czerwony, na tulei. Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. Długość 400 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-228.0.	☐
	5	6.369-725.0	twarda	400 mm	96 mm	zielony		Twardy pad walcowy, zielony, na tulei. Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. Długość 400 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-228.0.	☐
Pady walcowe z mikrofibry									
Pad walcowy z mikrofibry	6	4.114-004.0	mikrofibra	400 mm	96 mm	jasnozielony		Pad z mikrofibry, długość 400 mm, średnica 96 mm, biało-zielony. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-228.0.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

BR 40/10 C ADV 1.783-311.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria								
Wąż do napełniania	1	6.680-124.0	1,5 m		1 szt.		Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	☐
Przedłużacz 20 m	2	6.647-022.0	20 m		1 szt.		Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐
Zestawy do wykładzin tekstylnych								
Zestaw do czyszczenia dywanów	3	2.783-014.0			1 szt.		Do intensywnego czyszczenia dywanów. 2 listwy zbierające do dywanów + 2 niebieskie szczotki walcowe + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	☐
System dozowania								
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	4	2.641-811.0			1 szt.		Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.