

SERIA FR F DEC


STANDARD




Dystrybutor z dźwigniami sterującymi.



Żeliwna pompa.



Dwukierunkowa praca głowicy.




System samopoziomujący głowicy.



CS (standard)

DANE TECHNICZNE

ZASIĘG RAMIENIA		DEC FR 270 F	DEC FR 300 F	DEC FR 430 F	DEC FR 480 F
A	(mm.)	1250	1290	1650	1700
B	(mm.)	2700	3000	4300	4800
C	(mm.)	900	800	600	550
D	(mm.)	2860	3000	4200	4650
E	(mm.)	1200	1350	2700	3300
Ciężar	(kg.)	290	350	580	640
SYSTEM HYDRAULICZNY		DEC FR 270 F	DEC FR 300 F	DEC FR 430 F	DEC FR 480 F
Pojemność zbiornika oleju	(l.)	50		110	
Olej hydrauliczny	(typ.)	ISO - L - HM 68		ISO - L - HM 68	
GŁOWICA TNĄCA		DEC FR 270 F	DEC FR 300 F	DEC FR 430 F	DEC FR 480 F
Szerokość robocza	(mm.)	600-800		800-1000	
Ciężar	(kg.)	70-80		100-120	
Prędkość obrotowa wału	(obr./min.)	3000		3000	
Moc wału	(KM)	25		29	
WYMAGANIA TRAKTORA		DEC FR 270 F	DEC FR 300 F	DEC FR 430 F	DEC FR 480 F
Min. moc traktora	(KM)	50	55	90	
Min. ciężar traktora	(kg.)	2500	2800	4000	4200
Prędkość obrotowa PTO	(obr./min.)	540		540	

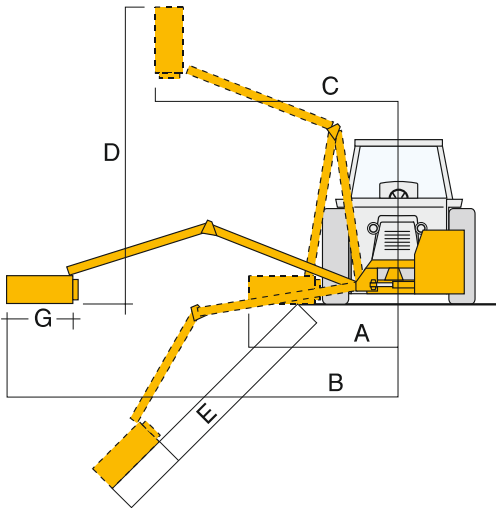

Seria F

Amortyzator mechaniczny

