

#Dane techniczne

MODEL			RTV-X1110		
SILNIK			KUBOTA D1105-E4-UV-2E		
Moc wg UN R120			KM		
Całkowita pojemność skokowa			cm³		
Typ			3-cylindrowy, diesel		
Rodzaj napędu			4x4 załączany mechanicznie		
Liczba przełożeń			Płynna regulacja prędkości jazdy		
Prędkość maks.			km/h		
Przekładnia główna			Hydrostatyczna z regulacją w zależności od obciążenia		
Reduktor			Do przodu wolno - do przodu szybko - wsteczny		
Typ hamulców			Hydrauliczne hamulce tarczowe		
Wspomaganie układu kierowniczego			Hydrauliczne		
Blokada mechanizmu różnicowego tył			Działająca na oś tylną, załączana pedałem		
Blokada mechanizmu różnicowego przód			Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD)		
Całkowita długość			mm		
Całkowita szerokość			mm		
Całkowita wysokość			mm		
Rozstaw osi			mm		
Rozstaw kół	Przód	mm	1240		
	Tył	mm	1240		
Prześwit (ROPS / Kabina)	Przód	mm	265 / 252		
	Tył	mm	269/257		
Masa przyczepy (hamowanej)			kg		
Dopuszczalna masa całkowita			kg		
Długość/szerokość/głębokość skrzyni ładunkowej			mm		
Pojemność skrzyni ładunkowej			m³		
Ładowność skrzyni ładunkowej			kg		
Standardowy rozmiar opon			25 × 10-12 HDWS o uniwersalnym profilu		
Masa (ROPS / Kabina)			kg		
Kolor nadwozia			Pomarańczowy / barwy maskujące		
System opróżniania wywrotu			Hydrauliczny		

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Wyłączny importer:
Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce,
Ul. Strzykulska 38,
Piotrkówek Mały, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 868 42 33, fax: +48 22 868 36 58
www.kubota-eu.com

Dokończyliśmy wszelkich starań, aby treść niniejszego dokumentu w momencie jego publikacji była rzetelna i aktualna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej części niniejszej publikacji nie wolno powielać w jakiegokolwiek formie ani jakiegokolwiek metodą bez uprzedniej zgody firmy Kubota. Firma Kubota, jako producent, zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji dotyczących specyfikacji bądź osiągnięć bez uprzedniego poinformowania o takich zmianach.



For Earth, For Life
Kubota

RTV
KUBOTA
SERIA RTV-X1110



Pojazd użytkowy Kubota RTV-X1110 sprostają najcięższym zadaniom nawet w trudnym terenie.




Model RTV-X1110 z silnikiem diesla przetransportuje 500 kg, a jego krótki rozstaw osi pozwala na pokonywanie wymagających przeszkód.

Model RTV-X1110 dostępny jest w kolorze pomarańczowym oraz w barwach maskujących.

- Napęd 4x4
- Ładowność do 500 kg
- Wysoki komfort jazdy
- Doskonałe właściwości terenowe

NIEZALEŻNE ZAWIESZENIE PRZEDNIEJ I TYLNEJ OSI

Bez względu na ukształtowanie terenu oraz ładunek, niezależne zawieszenie wszystkich czterech kół wpływa na doskonałą trakcję i maksymalny komfort jazdy. Wytrzymałe elementy konstrukcyjne gwarantują świetne tłumienie nierówności, ale również dużą żywotność pojazdu i duże możliwości transportowe.

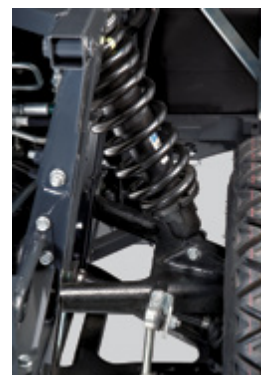

REGULOWANY STOPIEŃ TŁUMIENIA PRZEDNIEJ I TYLNEJ OSI

Hydrauliczne amortyzatory dają możliwość regulacji w zależności od obciążenia pojazdu. Taka opcja wpływa na uzyskanie komfortowego i bezpiecznego prowadzenia niezależnie od warunków.

#Nowe właściwości

ASYMETRYCZNIE DZIELONA KANAPA

Komfortowe fotele podzielone są w stosunku 60:40. Wygodne siedzenie kierowcy posiada szeroki zakres regulacji, a obszerny fotel pasażera daje podróżującym mnóstwo miejsca.



HYDRAULICZNIE STEROWANY PRZEDNI PODNOŚNIK

RTV-X1110 jest doskonale wyposażony także do zadań profesjonalnych, na przykład do odśnieżania. Duży udźwóg podnośnika oraz nawet trzy zawory hydrauliczne poszerzają spektrum możliwych zastosowań maszyny.



HYDRAULICZNE WSPOMAGANIE KIEROWNICY

Hydrauliczne wspomaganie kierownicy gwarantuje łatwość prowadzenia pojazdu nawet przy pełnym załadunku. Położenie koła kierownicy daje się ustawiać w zależności od indywidualnych preferencji.



Kabina wedle życzenia klienta

RTV-X1110 oferuje opcjonalną kabinę modułową. Nabywca ma szansę skonfigurować swój pojazd według indywidualnych upodobań.

ZINTEGROWANA RAMA ROPS Z DACHEM OCHRONNYM

Podstawowe wyposażenie stanowi rama ROPS z dachem ochronnym. Dodatkowe elementy oferują dużą elastyczność konfiguracji pojazdu.

OGRZEWANIE I WYPOSAŻENIE KABINY

Dodatkowy komfort zapewnia wydajny układ ogrzewania. Tapicerowana konsola pod sufitem została przygotowana do montażu radia



DRZWI BOCZNE

Boczne drzwi chronią jadących przed warunkami atmosferycznymi, a także znacznie zmniejszają hałas dobiegający do uszu jadących. W razie potrzeby łatwiej drzwi dają się zdemontować bez użycia narzędzi

PRZEDNIA SZYBA Z WYCIERACZKĄ I SPRYSKIWACZEM/TYLNA SZYBA

W tej opcji klient otrzymuje wycieraczkę i spryskiwacz. Przednia szyba otwiera się do góry i jest zabezpieczona przez hydrauliczny amortyzator